

EINGANGSMATTEN

INSTALLATION - REINIGUNG - UNTERHALT

INSTALLATION

Der Untergrund sollte relativ flach, intakt und stabil sein. Der Boden muss vor der Installation sauber gereinigt sein, ohne losen Schmutz oder Staub. Scharfe Kanten etc. müssen entfernt werden.

Die Eingangsmatten können lose auf flache Böden verlegt, oder in bestehende Boden-Rahmen eingelegt werden.

Eingangsmatten-Module können innert Minuten installiert werden, ohne Bedarf von Spezial-Werkzeugen. Ineinandergreifende Module ermöglichen Ihnen jede Breite, Länge oder Form eines Raumes zu gestalten.

Die Farbgleichheit der gelieferten Module die Kontroll-Nummer und der Verpackungs-Beschrieb/Etikette müssen vor der Verarbeitung geprüft werden.


Das Ineinander-Verbinden der Module ist sehr leicht zu machen. Drehen Sie die Module um und verbinden sie mit einem geeigneten Hammer.

Setzen Sie vorgängig die Module zu einer oder mehreren Rollen zusammen zwecks einfacher Lieferung und schnelle Montage auf der Baustelle.

Rollen Sie die Matten, mit der Drainage-Seite nach unten, auf und positionieren diese gemäss Verlegeplan.

Grosse Matten sollten in verschiedene Sektoren aufgeteilt werden. Das ermöglicht das einfache Aufrollen für künftige Reinigung und Unterhalt und damit eine lange Lebensdauer.

Geben Sie Acht auf die Begehungs-Laufrichtung. Wenn die Eingangsmatte in Vertiefungen, z.B. in einen Rahmen, eingebaut wird ist eine Expansions-Toleranz von 0,5 - 2% (Je nach Produkt) zu beachten und muss in der Länge, in der Laufrichtung, dazugerechnet werden da die Matte im Gebrauch leicht schrumpfen kann. Zugaben in der Breite der Matten sind nicht notwendig.

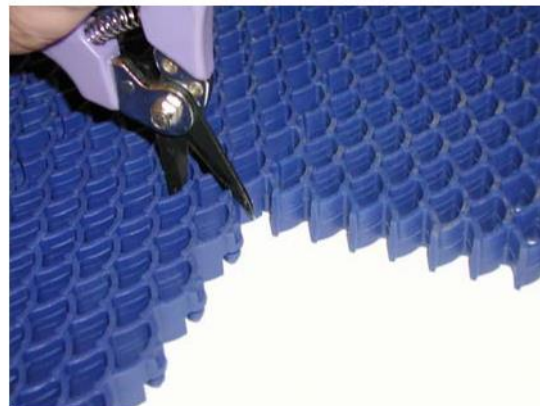

Beachten Sie Löcher, Pfosten, Radiatoren etc. die ausgeschnitten werden müssen. Schneiden Sie erst auf der Baustelle. Richten Sie die Matte aus und schneiden dann mit einem starken Teppich-Messer, Universal-Schere oder Seitenschneider.

Silver - Modul-Profile können mit einer Stichsäge geschnitten werden.



Textilagentur

Import, Beratung und Verkauf Schweiz/FL:

Morgenhölzlistr. 20 · CH-8912 Obfelden/ZH
info@i-tex.ch · www.i-tex.ch



EINGANGSMATTEN

ZUBEHÖR:


Jaguar Abschlüsse 12 mm

Die Form der **Jaguar 12mm Abschlüsse** minimiert die Stolpergefahr. Die geringe Höhe erleichtert das Befahren der Jaguar-Matten.

Jaguar Abschlüsse 12 mm sind für frei liegende Matten konstruiert. Die Abschlüsse können zu beiden Seiten der Jaguar 12mm-Module angebracht werden. Dank dem flexiblen Material kann die Matte für die Unterboden-Reinigung leicht aufgerollt werden.

Jaguar Abschlüsse 12 mm sind geeignet für leichtgewichtiges Befahren und nur für Indoor.

Die Ecken mit geeignetem Klebstoff verbinden.

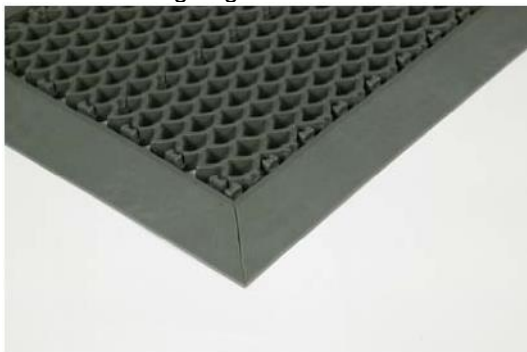

Plastic Abschlüsse 16 mm

Plastic-Abschlüsse 16mm sind speziell hergestellt für freiliegende Matten auf festem Untergrund. Für Indoor und Outdoor-Anwendungen. Die Form der Abschlüsse minimiert das Stolpern und erleichtert das Befahren mit Rädern. Sie sind geeignet für hohe Gewichte und für das Befahren mit mittelschweren Lasten.




Aluminium Abschlüsse 9/12 mm + 16/20 mm

Aluminium Abschlüsse sind speziell hergestellt für freiliegende Matten auf festem Untergrund, für Indoor und Outdoor-Anwendungen.

Die Form der Abschlüsse minimiert das Stolpern und erleichtert das Befahren mit Rädern. Sie sind geeignet für hohe Gewichte und für das Befahren mit Fahrzeugen schwerer Lasten geeignet.

Aluminium-Abschlüsse werden im Boden verschraubt. Sie können auch als freie Matte an allen 4 Seiten umrandet werden.

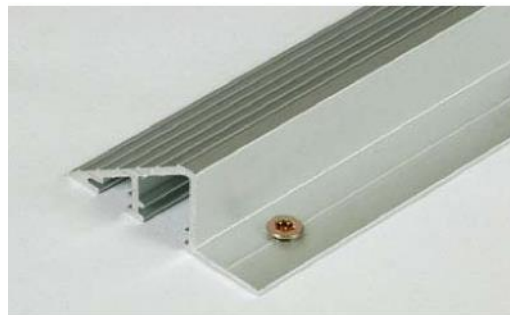

EINGANGSMATTEN


Jaguar LOGO-Einsätze

Mit Jaguar LOGO-Einsätze können Sie Ihre Jaguar-Eingangsmatte persönlich gestalten. Mit Jaguar LOGO-Einsätzen können Sie Schriften, Logos oder einfache Bilder einsetzen. Ihr unverwechselbarer Auftritt, werbewirksam gleich beim Eingang.

Personalisierte Jaguar LOGO-Matten sind ein perfekter Blickfang und beste Werbung für Ihr Business. Dekorative LOGO-Matten geben einen positiven ersten Eindruck - Eine Visitenkarte.

Jaguar LOGO-Matten können auch verwendet werden mit Warnhinweisen für Sicherheit oder anderweitige Botschaften für Ihre Kunden oder Angestellten.

Jaguar LOGO-Einsätze sind verfügbar in drei Höhen (12, 16, 20mm) und vielen Farb-Varianten.

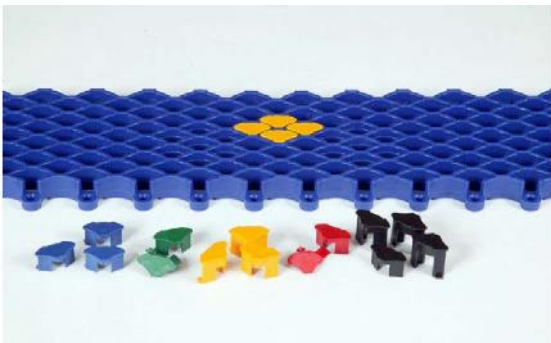

Installations Anker

Installations Anker werden benötigt zur Sicherung von Matten gegen das Verrutschen. Besonders bei hoher Begeh-Frequenz oder schwerem Befahren mit Trolley's.

Installations-Anker werden empfohlen, wenn die Matte länger als 3 lfm aufweist. Anker sollten installiert werden wie folgt: Nur in der 1.ten Reihe der Module und zugleich in der letzten Reihe. In der Geh-Richtung der Matte. Ein Anker für ein Modul.

Ist Ihre Eingangsmatte mit Ankern auf Beton-Boden zu verlegen, legen sie zuerst die Matte in Position. Markieren Sie die genaue Position für die Dübel-Löcher am Boden, danach Bohren der Löcher und Montage der Anker. Die Matte kann nun zurückgelegt werden und ist Rutschfest fixiert.

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang. Empfohlene Schrauben 3,5x50mm - Dübel N5-50.

Anker sind in 3 Höhen lieferbar: 12, 16, 20 mm



Für die Reinigung können die Matten leicht und einfach aufgerollt werden – Weil:

Die Anker sind nicht mit der Matte verbunden !

EINGANGSMATTEN

Reinigung und Unterhalt

Die Effizienz von Eingangsmatten-Systemen hängt zum grossen Teil vom pflegenden Unterhalt ab. Eingangsmatten sollten regelmässig gereinigt und gepflegt werden um die Wirksamkeit zu erhalten. Damit wird auch eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Ein Reinigungsprogramm sollte erarbeitet werden unter Berücksichtigung der Belastungs-Frequenzen der verwendeten Eingangsmatten

Die Planung der Reinigung ergibt sich aus der Belastungs-Frequenz. Je höher das Verkehrsaufkommen ist, desto häufiger fällt Unterhalt an. Als generelle Regel für hohe Beanspruchung sollten Eingangsmatten wöchentlich aufgerollt, Staubgesaugt und darunter gereinigt werden.

Im Sommer ist der Unterhalt normalerweise weniger intensiv als in den Winter-Monaten. Die Eingangsmatten haben eine offene Konstruktion. Dadurch fällt Schmutz und Feuchtigkeit durch die Matten hindurch auf den Untergrund.




Eingangsmatten sollten periodisch aufgerollt werden, damit eine vollständige Reinigung mit Staubsaugen erfolgen kann. Alle Steine und Staubpartikel müssen entfernt werden.



Alle Eingangsmatten werden konstruiert, um Schmutz, Staub und Sand aufzufangen und in der Matte zu verstecken. Regelmässige Reinigung ist unablässig, damit das Erscheinungsbild dauerhaft neuwertig ist und ihr Eingangsbereich sich werbewirksam präsentiert.

Die Oberflächen der Eingangsmatten sind einfach zu reinigen. Mit einem starken Staubsauger, wenn notwendig.

Mit einem Gartenschlauch oder Hochdruck-Reiniger abspritzen.

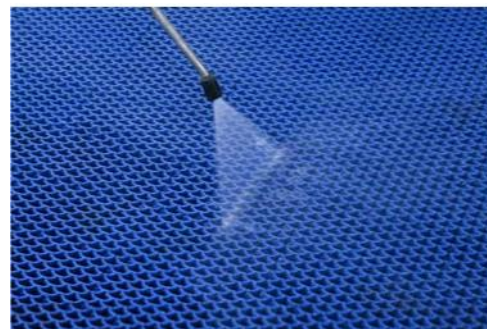

Die Verbindungen der Module sollten regelmässig geprüft, und beschädigte Module sofort ausgetauscht werden.

Dank der ineinander-greifenden Modul-Systeme ist es leicht und kostengünstig, beschädigte Module zu ersetzen !



EINGANGSMATTEN

Reinigung und Unterhalt Matten mit Teppich-Einlagen

Empfehlungen betreffen Unterhalt und Reinigung von Eingangsmatten mit Teppicheinlagen.

Trockener Schmutz

Besteht vorwiegend aus Staub und Sand. Sand kann die Qualität der Matten beschädigen. Er ist hart wie Glas. Häufiges Staubsaugen ist deshalb sehr wichtig. Andernfalls kann sich die Texturierung der Teppicheinsätze verschlechtern.

Nasser Schmutz

Nässe enthält hauptsächlich Wasser, kontaminiert mit Schmutzanteilen die sich als Flecken zeigen. Ermöglichen sie das Trocknen der Eingangsmatten. Dann behandeln sie die Flecken als trockener Schmutz.

Täglicher Unterhalt

Die beste Methode ist ein kräftiges Staubsaugen mit einer rotierenden Bürste. Langsames Saugen auf alle Seiten der Matte. Das ist der beste Weg, um losen Schmutz aus dem Teppich zu entfernen. Zugleich wird der Floor wieder aufgerichtet und die Matte ist wieder wie neu. Wenn zu viel Schmutz angehäuft ist, verliert die Matte Ihre Wirksamkeit.



Periodischer Unterhalt

Trotz täglichem Staubsaugen nimmt die Matte mit der Zeit sichtbare und auch unsichtbare Schmutzpartikel auf. Das reduziert die Effizienz der Schmutzaufnahme für die Matte. Intensiver periodischer Unterhalt gibt Abhilfe.

Ein einfacher Test ist das Berühren mit der Hand um festzustellen, ob die Teppichfasern verklebt sind. Dann hilft Staubsaugen nicht mehr.

Die beste periodische Unterhaltungsmethode ist die Sprüh-Extraktion. Diese Behandlung wäscht die Matte unter Hochdruck mit Wasser und löst den Schmutz. Ein Zusatz mit Reinigungsmittel (pH neutral) löst Fett, Öle und andere Flecken. Es wird empfohlen, eine professionelle Reinigung vorzunehmen und am Schluss mit Klarwasser sämtliche Reinigungsmittelrückstände wegzuspülen. Falls noch Seifenrückstände vorhanden wären würde die Matte sofort den Schmutz sogar anziehen und wieder verkleben.

Kaugummi-Rückstände sollten vor dem Reinigen entfernt werden. Benutzen sie Kaugummi Gefrier-Spray oder Kaugummi-Entferner um diese zu entfernen.

Vor Gebrauch sollte die Matte wieder vollständig trocken sein. Eine trockene Teppich-Matte ist sehr viel effizienter als eine feuchte.