

LEGEND - NOPPEN Bodenbelag

INSTALLATION - REINIGUNG - UNTERHALT

INSTALLATION

Der Untergrund sollte relativ eben, intakt und stabil sein. Der Boden muss vor der Installation sauber gereinigt sein, ohne losen Schmutz oder Staub. Entfernen Sie Öle und Chemikalien. Scharfe Kanten etc. müssen entfernt werden.

Die Noppen Bodenbeläge können lose auf flache Böden verlegt werden. In der Regel benötigen Sie keinen Klebstoff für die Montage.

Für spezielle Anwendungen oder professionellen Gebrauch mit schwerer Belastung wird ein Verkleben (Lösungsmittelfreier 2-Komponenten PU-Kleber) empfohlen.

Noppen Bodenbeläge können innert Minuten installiert werden, ohne Bedarf von Spezial-Werkzeugen. Ineinandergreifende Module ermöglichen Ihnen jede Breite, Länge oder Form eines Raumes zu gestalten.

Die Farbgleichheit der gelieferten Module die Kontroll-Nummer und der Verpackungs-Beschrieb/Etikette müssen vor der Verarbeitung geprüft werden.


Das Ineinander-Verbinden der Module mit einem geeigneten Hammer ist sehr leicht zu machen.



Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, messen Sie den Raum aus und berechnen Sie, wo die Module zu liegen kommen sollen. Markieren Sie mit einer Schlagschnur die mittlere Reihe. Beginnen Sie dort in der Mitte und verlegen die Module im immer grösser werdenden Kreis. So kalibrieren sich die Module perfekt im Winkel.

Vor dem Fertigstellen der Randanschnitte sollten die Module einige Zeit im Raum liegen, bevor Sie die Ecken und Wände fertig anschneiden.

Bei extremen Temperatureinwirkungen können die Module um max. 1-2% dehnen oder schrumpfen. Unter normalen Bedingungen genügt ein Wand-Abstand von 4-5 mm zum Ausgleich.

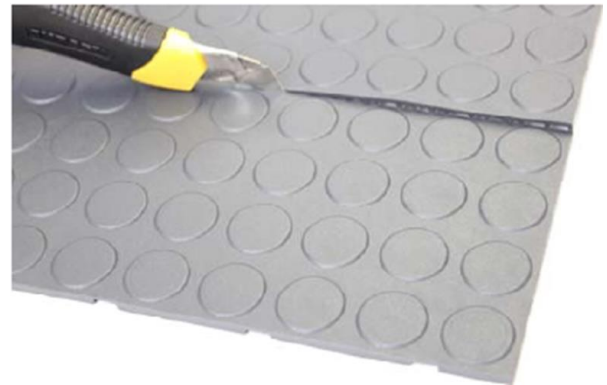

Beachten Sie Löcher, Pfosten, Radiatoren etc. die ausgeschnitten werden müssen. Schneiden Sie mit einem starken Teppich-Messer oder einer Universal-Schere.



Textilagentur

Import, Beratung und Verkauf Schweiz/FL:

Morgenhölzlistr. 20 . CH-8912 Obfelden/ZH
info@i-tex.ch - www.i-tex.ch

 **Muovihaka**

LEGEND - NOPPEN Bodenbelag

INSTALLATION - REINIGUNG - UNTERHALT

REINIGUNG und UNTERHALT

Die Funktion und das Aussehen von Noppen Bodenmodulen hängt zum grossen Teil von der Pflege und dem Unterhalt ab. Noppen Bodenmodule sollten regelmässig gereinigt und gepflegt werden.

Die Oberfläche der Noppen Bodenmodule ist einfach zu reinigen. Regelmässig mit einem Staubsauger oder feucht aufnehmen, allenfalls mit einen Zusatz von milder Seife oder normale Haushalts-Reiniger, falls notwendig. Verwenden Sie keine rauen Kratzbürsten oder chemische Produkte.


Vinylreiniger kann zusätzlichen Schmutz lösen und gibt den Noppen Bodenmodulen ein frisches Aussehen. Für ein glänzendes Aussehen des Noppenbodens können Sie auch einen ‚Anti-Rutsch Protektor‘ anwenden wie z.B. ‚Clean-and-shine floor cleaner‘.

Noppen Bodenmodule sind keine Flecken-resistenten Beläge. Gewisse Farbstoffe, Tinten, Gummireifen und einige Chemikalien können bleibende Flecken hinterlassen. Entfernen Sie Chemikalien schnellstmöglich, sodass keine Schäden entstehen.

Verwenden Sie nie scharfe Chemikalien oder Kerosen.

Jede Bodenoberfläche kann rutschig werden durch Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit. Gute Reinigung verhindert Unfälle.

Die Verbindungen der Module sollten regelmässig geprüft, und beschädigte Module sofort ausgetauscht werden.

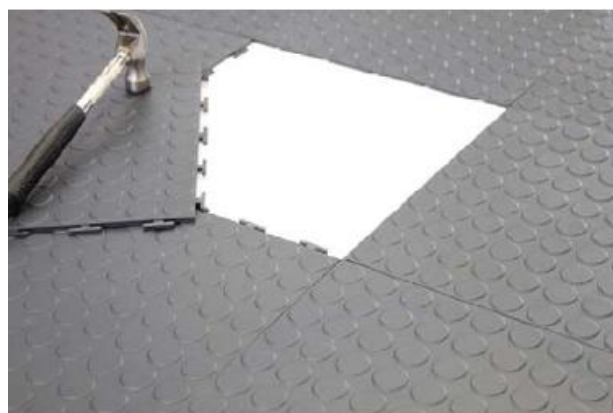

Dank der ineinander-greifenden Modul-Systeme ist es leicht und kostengünstig, beschädigte Module zu ersetzen !